

SE Konfigurera Alde med iNetX och Truma Connect

Vilka Alde-funktioner kan jag styra via Truma Connect?

- ✓ Värmepanna på/av
- ✓ Temperaturinställning
- ✓ Gas-/elinställningar
- ✓ Prioritera mellan energikällor

Kompatibilitet

Systemet iNet X + Connect är kompatibelt med Alde Compact HE (iNet ready) och 3030. Detta gör det möjligt att fjärrstyra Alde-värmesystemet från en smart enhet.

Så ansluter du


1. Anslut iNetX-panelen (CI-edge) till Alde-manöverpanelen (CI, gul) med kabel 3030 150.
 2. Ta strömkabeln, anslut iNet X-panelen (12 V-edge) till + och - på fritidsbatteriet (12 V).
 3. Använd kommunikationskabeln för att koppla ihop iNet X-panelen (CAN) och Truma Connect (CAN 1).
- ✓ Klart – se Truma Connect-handboken för instruktioner om Truma Connect-appen.

Har ni en luftkonditionering ansluten?

Använd TIN-delaren (art. nr. 36120-01) för att ansluta AC i närheten av Alde-manöverpanelen.

Det här behöver du

Artikel	Artikelnr.
Truma iNetX Connectivity Set	36450-99
Kommunikationskabel CI-bus	3030150

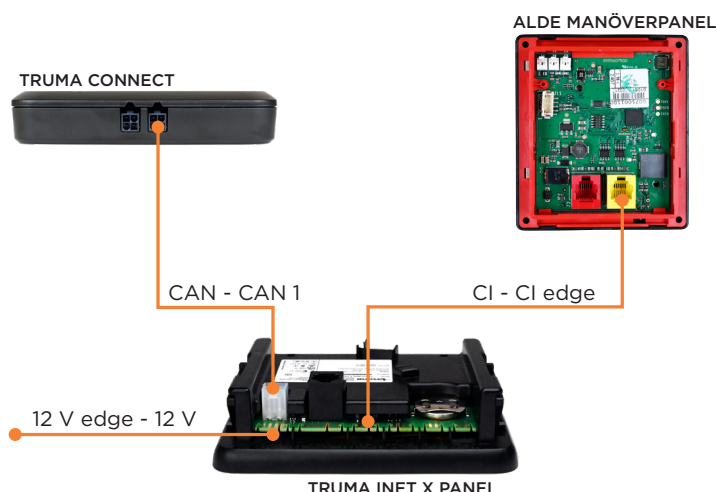

GB Set up Alde with iNetX and Truma Connect

What Alde functions can I use via the Truma Connect?

- ✓ Heater on/off
- ✓ Temperature setting
- ✓ Gas/electric settings
- ✓ Prioritize between energy sources

Compatibility

The iNet X + Connect solution is available for the Alde Compact boilers 3020 HE (iNet ready) and 3030. This enables you to remote control the Alde heating system from a smart device of your choice.

How to connect


1. Connect the iNetX panel (CI edge) to the Alde Control Panel (CI, yellow), using cable 3030 150.
 2. Take the power cable, and connect the iNet X panel (12 V edge) to + and - on the leisure battery (12 V).
 3. Use the communications cable from the Truma Connect packaging to link together the iNet X panel (CAN) and the Truma Connect (CAN 1).
- ✓ Done - consult the Truma Connect manual to learn how to set up the Truma Connect app.

Is there an AC connected?

Use the TIN-split (art no. 36120-01) to connect the AC in close proximity to the Alde Control Panel.

This is what you need

Article	Article no.
Truma iNetX Connectivity Set	36450-99
CI-bus connection cable	3030150

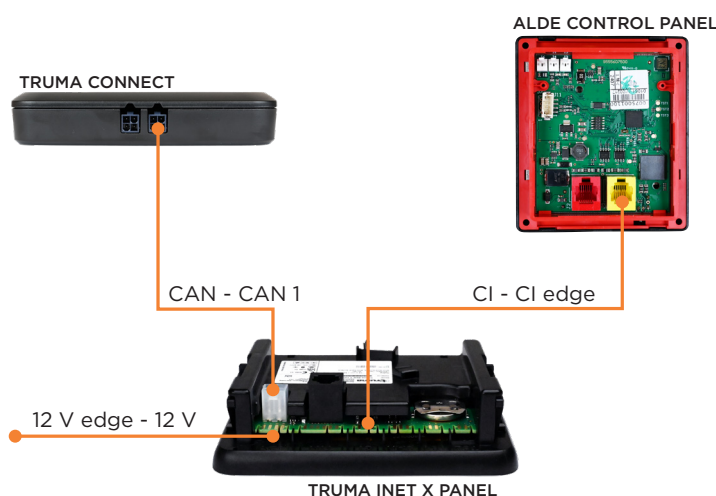

Truma iNet X System

Retail Produktinformation 01/25



Truma iNet X System

Användarvänligt – maximal komfort



Truma iNet X System möjliggör central styrning av flera enheter och erbjuder samtidigt nyttiga funktioner. Kort sagt: systemet står för maximal komfort. I systemet ingår Truma iNet X (Pro) Panel, den tillhörande appen och Truma iNet X Connect. Med Truma iNet X Connect kan du fjärrstyra systemet, så att du redan från stranden eller skidbacken kan förbereda allt inför hemkomsten.

Eftersom hela systemet kan uppdateras har det alltid den senaste versionen, samtidigt som det ständigt vidareutvecklas. Truma iNet X Panel kan eftermonteras, men Truma iNet X Pro Panel installeras endast på fabrik.

Truma iNet X Panel (inkl. Truma iNet X App)

Med Truma iNet X Panel kan du styra de viktigaste komfortprodukterna i ditt fordon och dra nytta av praktiska funktioner. Den styrs via en 4,3" touchscreen. Efter ett par klick är alla inställningar klara.

Tack vare integrerat Bluetooth kan Truma iNet X Panel också styras enkelt med gratisappen Truma iNet X App.

Viktigt: Truma iNet X App behövs för att ladda upp uppdateringar till Truma iNet X Panel och för att göra vissa inställningar (t.ex. för att ställa in timern och för att installera Truma LevelControl)



- **Intuitiv:** manövrering via touchscreen och gratisappen
- **Praktisk:** nyttiga funktioner, som timers till exempel
- **Uppdaterbar:** kan uppdateras enkelt via appen
- **Mobil:** fjärrstyrning är möjlig *

 LAST NED PÅ
Google Play

 Hämta i
App Store

*i kombination med Truma iNet X Connect

Truma iNet X Panel och Truma iNet X App Funktionsutbud

Kompatibla enheter:

Combi-modeller från Truma, Alde 3020 HE
Aventa-modeller, Saphir-modeller, Dometic Freshjet
Truma LevelControl

En detaljerad översikt hittar du i vår kompatibilitetslista:

truma.com/sv/compability-inet-x-system/



gratisappen
Truma iNet X App



praktisk
fjärrstyrning

- Ställ in värmaren och klimatsystemet med ett par klick
- Välj rätt vattentemperatur för rätt tillfälle
- Kontrollera gasnivån när som helst via Truma LevelControl
- Ställ in upp till 6 timers samtidigt
- Håll ett öga på ute- och innetemperaturen
- Få konkret hjälp om det blir problem

Exempel på skärmar



Truma iNet X Connect

Med remote-modulen Truma iNet X Connect kan man använda appen Truma iNet X var som helst. Du måste alltså inte längre vara i närheten av husvagnen eller husbilen för att styra de

anslutna enheterna eller läsa av deras statusinformation. Skruva upp värmen från skidbacken – inga problem!



- **Klar att användas direkt:**
med integrerat eSIM och automatisk installation
- **Mobil användning i hela Europa:**
med tillgång till en mängd mobilnät
- **Flexibel:**
lätt att aktivera 30- eller 365-dagarspaketet


Truma iNet X Connect monteras på väggen och ansluts via två kablar. När du öppnar appen Truma iNet X App identifieras och integreras den installerade modulen automatiskt.

Vid köp av en ny Truma iNet X Connect får kunden automatiskt ett 2-årspaket där aktivering av SIM-kortet ingår. 2-årsperioden

börjar efter den första aktiveringen. När tiden har gått ut kan du välja flexibelt mellan ett 30-dagars och ett 365-dagarspaket – det förlängs inte automatiskt. Inga kostnader tillkommer under tiden.

Mått och tekniska data


Truma iNet X Panel / Truma iNet X Pro Panel

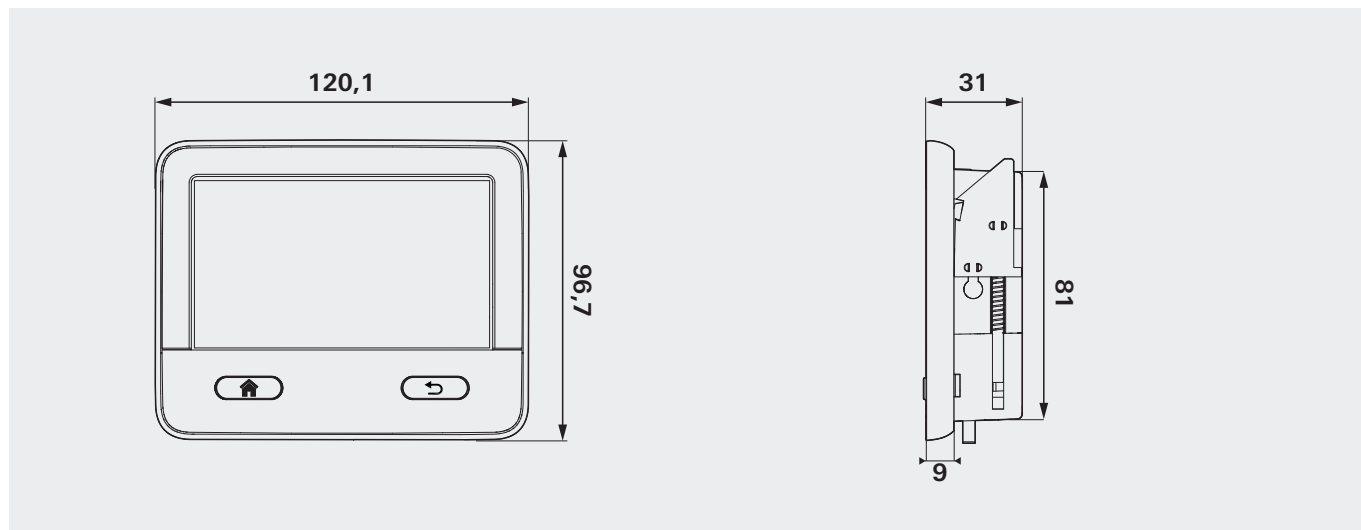

- **Touchscreen-display:** TFT-LCD 4,3" (resistiv)
- **Drifttemperaturområde:** -30 °C till +70 °C
- **Förvaringstemperaturområde:** -30 °C till +70 °C
- **Gränssnitt:** TIN-BUS, CI-BUS, CAN-BUS, Bluetooth
- **Bluetooth:** uteffekt: 5 dBm, Tune-up tolerance: +/- 3 dBm

- **Spänningsförsörjning:** 12 V (8 V – 16 V)
- **Effektförbrukning:** 1,5 W (13 mA)
- **Batteri:** Batteri CR 2032
- **Vikt:** ca 150 g
- **Mått:** 96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH)

Truma iNet X Connect

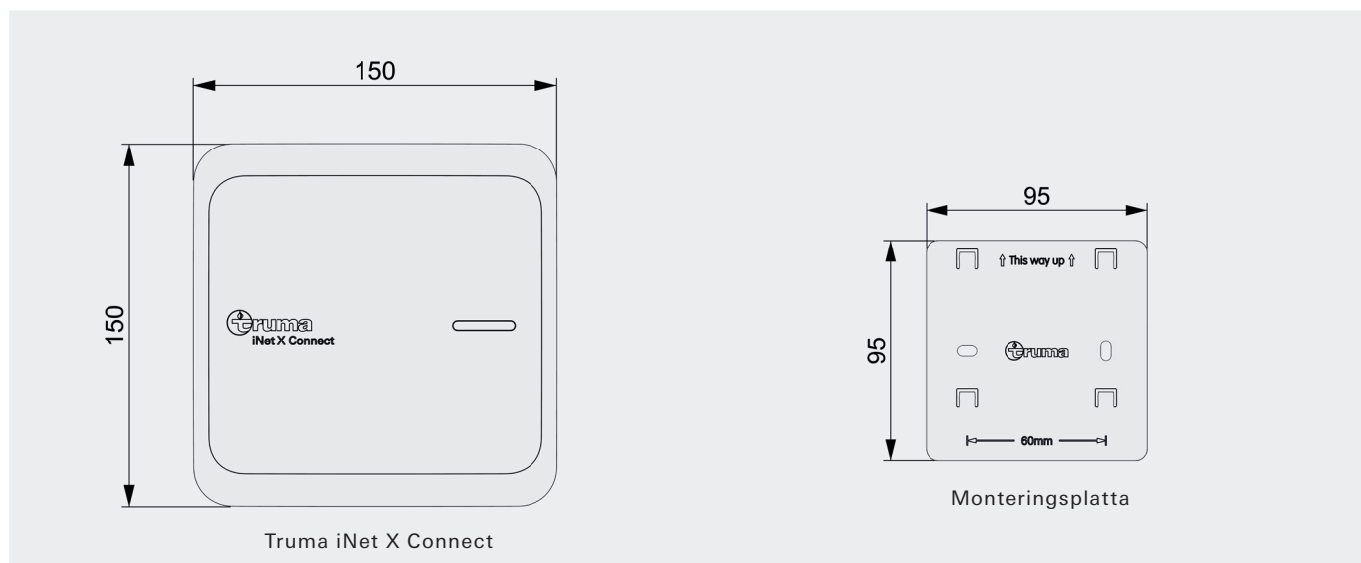

- **Typ av SIM-kort:** integrerat eSIM
- **Drifttemperaturområde:** -30 °C till +60 °C
- **Gränssnitt:** Molex 4-PIN (CAN och ström) GSM, Bluetooth (och/eller Truma iNet X Panel/Truma iNet X Pro Panel)

- **Strömförbrukning:** 12 V
- **Genomsnittlig strömförbrukning:** 40 mA (12 V)
- **Vikt:** ca 250 g
- **Mått:** 150 x 150 x 38 mm (LxBxH)

Truma iNet X Panel

Produkt	Artikel-nr	Beskrivning
	36413-01	Truma iNet X Panel Centralt manöversystem – intuitivt och framtidsinriktat, för iNet X-förberedda enheter från Truma via mobilen eller surfplattan Tekniska data: • Touchscreen-display: TFT-LCD 4,3" (resistiv) • Drifttemperaturområde: -30 °C till +70 °C • Förvaringstemperaturområde: -30 °C till +70 °C • Gränssnitt: TIN-BUS, CI-BUS, CAN-BUS, Bluetooth • Bluetooth: uteffekt: 5 dBm, Tune-up tolerance: +/- 3 dBm • Spänningsförsörjning: 12 V (8 V – 16 V) • Effektförbrukning: 1,5 W (13 mA) • Batteri: Batteri CR 2032 • Vikt: ca 150 g • Mått: 96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH) I leveransen ingår: Manöverenheter, 12 V-anslutningskabel, bruksanvisning, monteringsanvisning, kabelband, säkringshållare Språk: DE / EN / FR / IT / ES

Truma iNet X Connect

	36450-01	Truma iNet X Connect Remote-modulen Truma iNet X Connect för fjärrstyrning via Truma iNet X App Tekniska data: • Typ av SIM-kort: integrerat eSIM • Drifttemperaturområde: -30 °C till +60 °C • Gränssnitt: Molex 4-PIN (CAN och ström) GSM, 4G/LTE • Strömförsörjning: typ. 12 V • Genomsnittlig strömförbrukning: 40/20 mA (12/24 V) • Vikt: ca 250 g • Mått: 150 x 150 x 38 mm (LxBxH) I leveransen ingår: Truma iNet X Connect, monteringsplatta iNet X, kabel, CAN+krympslang, 1,2 m, m4f-m4f + kabel, CAN+120R, 0,5 m, e4f-x2 Monteringsmall, snabbguide
---	----------	---

Tillbehör

Produkt	Artikel-nr	Beskrivning
	47000-00140	iNet X rumstemperatursensor Alternativ temperatursensor, t.ex. FFC2, ansluts direkt till manöverenheten Truma iNet X Panel.
	36430-01	iNet X sensor för utomhustemperatur Temperatursensor för visning av utomhustemperaturen på manöverenheten Truma iNet X Panel.
	36421-01	Täckram till iNet X Panel För att täcka över borrhålen vid byte från manöverenheten Truma CP plus till Truma iNet X Panel.
	47000-00172	Universal CI-kabel för iNet X, 1 m Gränssnittskabel för anslutning av externa CI-enheter som det finns stöd för

Allmänna tillbehör till manöverenheterna

Produkt	Artikel-nr	Beskrivning
	36440-01	CI-fördelare Gör att fler CI-gränssnittskablar kan anslutas till en nod
	47000-00212	Kabel, CI, 1 m, e3f-e3f
	47000-00213	Kabel, CI, 3 m, e3f-e3f
	47000-00214	Kabel, CI, 6 m, e3f-e3f
		Gränssnittskabel för anslutning av Truma CI-enheter
	40781-01	Kabel, CAN, 1,2 m, m4f-m4f
	40781-02	Kabel, CAN, 3 m, m4f-m4f
	40781-03	Kabel, CAN, 6 m, m4f-m4f
	40781-04	Kabel, CAN, 9 m, m4f-m4f
		Gränssnittskabel inklusive strömförsörjning för anslutning av Truma CAN-enheter

Kontakt:

+49 (0)89 4617-2020

customercare@truma.com

truma.com

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tyskland

Med förbehåll för ändringar och fel. Bilderna liknar produkterna.
01/2025 – Truma iNet X System – SE – Rev.01 **Retail**

